

Aqua-Jet Venturi Düse 2000

Gebrauchsanleitung

Austauschbare Venturi für geringe und hohe Leistung

Stückliste:

1. Haupt-Venturi-Körper
2. Luftmischer Ball
3. Luftschlauch
4. Austauschbarer großer und kleiner Trichter


Gebrauchsanweisung:

Der Aqua-Jet Venturi darf innerhalb oder außerhalb des Teiches installiert werden. Dieses System funktioniert nur gepumpt, nicht in Schwerkraft. Der eingesetzte Aufsatz regelt, welche Leistung geliefert wird. Eine geringe Leistung, benötigt einen schmalen Aussatztrichter, eine hohe Leistung benötigt den großen Trichter.

Installation:

1. Den gewünschten Einsatztrichter einfach an der Rückseite einschieben.
2. Befestigen Sie den Luftschlauch für die Zuluft am Haupt-Venturi-Körper. Das Ende dieser Luftzufuhr muss oberhalb der Wasseroberfläche platziert werden.
3. Montieren Sie den Venturi in einem Wasserfluss entweder mit 1 ½" flexiblen Muffen, oder mittels einer Klebeverbindung.

Einbau innerhalb oder außerhalb des Teiches. Ebenso kann das Venturi in die Schlauch oder Rohrleitung eingebaut werden. Für die Montage gibt es beidseitig 50 mm Klebeverbindungen. Die optionale Softnose-Schutzkappe schützt die Fische vor Verletzungen.

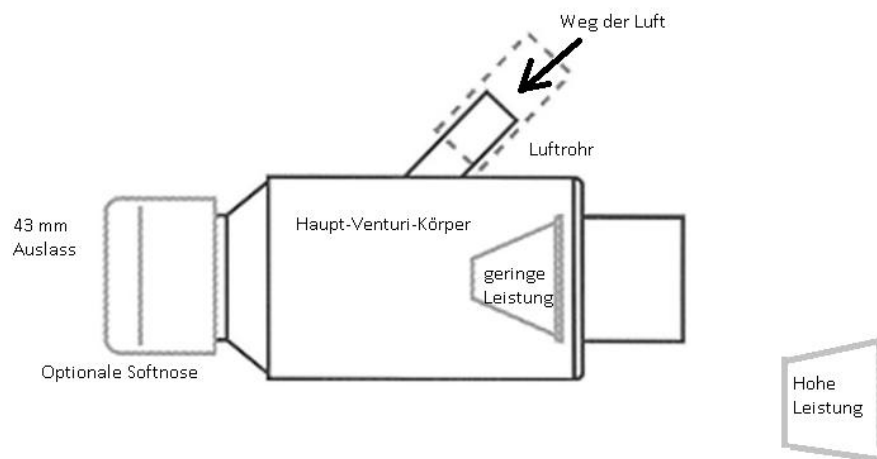

Durchflussmengen:

kleiner Aufsatz: bis ca. 4.500 l/h

großer Aufsatz: bis ca. 9.000 l/h

Max. Einbautiefe: 2 m